



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7115	2018-02-22	2017-12-07

# Motorolja SAE 30


## BESKRIVNING

Motorolja SAE 30 är en rak mineraloljebaserad motorolja, som saknar viskositetsförbättrare. Den skyddar mot rost och korrosion. Den håller motorerna rena.

## REKOMMENDATIONER

Motorolja SAE 30 rekommenderas ofta till vissa transmissioner och hydraulsystem. Den kan även användas till en del äldre bensin- och dieselmotorer.

Som motorolja till äldre motorer används SAE 30 vid temperaturer över  $-10^{\circ}\text{C}$ . SAE 30 är mycket lämplig till luftkylda motorer så som Briggs & Stratton och liknande motorer.

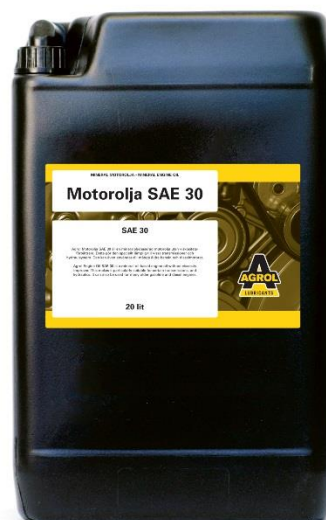

## TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	SAE 30
Densitet vid 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	991
Flampunkt	°C	210
Lägsta flytttemperatur	°C	-17
Viskositet		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	99
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11,3
Viskositetsindex		99
Askhalt	vikt %	1,0
Bastal (TBN)	mg KOH/g	7,5
Pumpbarhetsgräns		-10

## REKOMMENDERAS FÖR

ACEA	E2-96
SAE	30
API	CF/CG-4/SF/SJ
MAN	271
MB	228.1
MTU	Type 1