



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7022	2015-10-27	2014-03-24

# Hydraul Special 32

## BESKRIVNING


Hydraul Special 32 en mineraloljebaserad hydraulolja.

## EGENSKAPER

Hydraul Special 32 är tillverkad av högraffinerad mineralolja och funktionsförbättrande tillsatser som effektivt motverkar oxidation, korrosion och skumning. Oljan har ett högt viskositetsindex som ger en säker drift under stora temperaturvariationer samt minimerar pumpslitage. Zinkfri.

## REKOMMENDATIONER

Hydraul Special 32 är avsedd för hydrauliska system i exempelvis utgödslingsanläggningar. Blandbar med biohydrauloljor. Kan med fördel användas som sköljolja vid konvertering till bioolja.

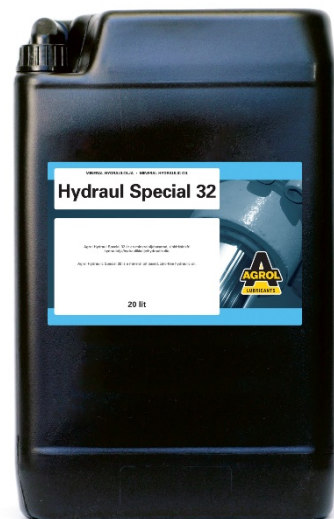

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	869
Flampunkt	°C	210
Lägsta flyttemperatur	°C	-45
Viskositet:		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	30,0
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,0
Viskositetsindex		205

## REKOMMENDERAS FÖR

SS 15 54 34 AV 32  
ISO VG 32  
DIN 515242 kat HVLP