



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7713 (SAE 10W)	2015-11-05	2014-01-15
7714 (SAE 30)	2015-11-05	2014-01-15

Transmission HTF

BESKRIVNING


Transmission HTF är en transmissionsolja av HTF-typ (Hydraulic Transmission-Fluid) främst avsedd för Caterpillars och Komatsus växellådor och slutväxlar med och utan våta bromsar. Oljan kan även med fördel användas till andra hydraultransmissioner och power- shift växellådor

EGENSKAPER

Transmission HTF är uppbyggd av paraffinbasoljor och med tillsatsmedel som ger mycket god smörjförmåga vid höga belastningar, god oxidationsstabilitet samt gott korrosionsskydd.

REKOMMENDATIONER

Transmission HTF rekommenderas till hårt belastade arbetsmaskiner där en transmissionsolja enligt Cat TO-4, TO-2 eller KES 07.868.1 föreskrivs. Produkten kan med fördel även användas till andra transmissioner och slutväxlar när någon av nedanstående specifikationer efterfrågas.

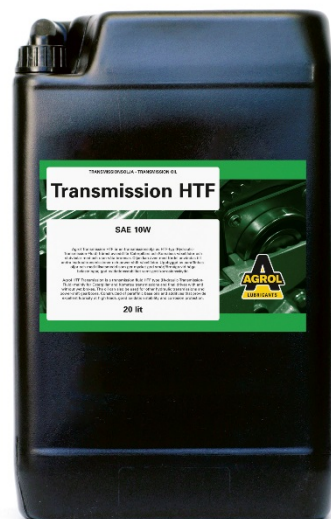

TEKNISKA DATA			
Analys	Enhet	SAE 10W	SAE 30
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	882	892
Flampunkt	°C	210	250
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	-30
Viskositet			
vid 40 °C	mm ² /s	40	87
vid 100 °C	mm ² /s	6,1	10,5
Viskositetsindex		107	101

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W, 30
API	GL-3
Caterpillar	TO-4
Allison	C-4
Komatsu	KES 07.868.1
ZF	TE-ML 03C
Eaton/Fuller, vissa man växellådor	
Dana, vissa man växellådor	
Clark	