



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7733	2016-06-14	2015-11-05

Hybran Plus G2

Nu har vi utvecklat nästa generation Hybran Plus - med ännu bättre lågtemperaturegenskaper och viskositetsstabilitet som ytterligare förlänger livslängden på din maskin

BESKRIVNING


Hybran Plus G2 som är en kombinerad transmissions- och hydraulolja av s k UTTOtyp innehåller väl valda tillsatser som förhindrar skumning och slitage. Produkten har dessutom extra effektiva friktionsreglerande tillsatser för våta bromsar vilket minimerar risken för oljud.

EGENSKAPER

Hybran Plus G2 är mycket skjuvstabil och har lång livslängd.

REKOMMENDATIONER

Hybran Plus G2 rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja i de flesta moderna jordbruks- och industritraktorer samt arbetsmaskiner, även med våta bromsar. Den är även lämplig i hydraulutrustningar och hydrostatiska transmissioner som arbetar under hård belastning och höga drifttemperaturer.

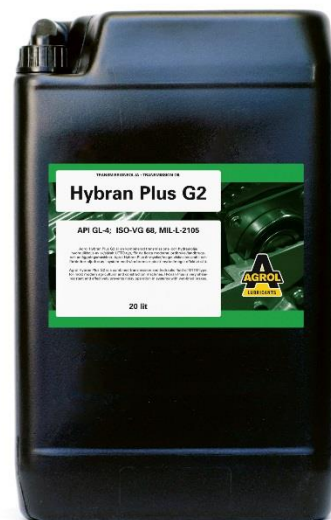

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	888
Flampunkt	°C	202
Lägsta flytttemperatur	°C	-48
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	57,6
vid 100 °C	mm ² /s	9,6
Viskositetsindex		150

REKOMMENDERAS FÖR

API	GL-4
ISO-VG	68
MIL	MIL-L-2105
Volvo Transmission oil	97303:014 97303:046
WB	101
JD	J20C
MAT	3525, 3540
FNH	M2C134D
CMS	1145
NH	410B
MF	1135, 1141, 1143, 1145
CASE IH	MS1206** 1207**, 1209**
Caterpillar	TO-2
Valtra	
SAME	
Landini	
Fendt (ej Vario)	