



Номер продукта	Дата введения документа	Взамен документа
7127	2015-08-26	2014-09-01


Mega Truck

ОПИСАНИЕ

Mega Truck — высококачественное моторное масло на минеральной основе, предназначенное для транспортных средств, работающих в плотном трафике при очень тяжелых условиях эксплуатации. Agrol Mega Truck относится к категории масел SHPD (Super High Performance Diesel).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Mega Truck рекомендуется для всех типов грузовых транспортных средств с высоконагруженным дизельным двигателем, работающим в тяжелых условиях и/или в условиях увеличенных интервалов замены масла. Приспособлено для двигателей класса Евро-3 и Евро-4 (стандарт Stage IIIA по уровню загрязнения отработавших газов). Может также применяться в бензиновых и дизельных двигателях многих легковых и малотоннажных грузовых автомобилей.

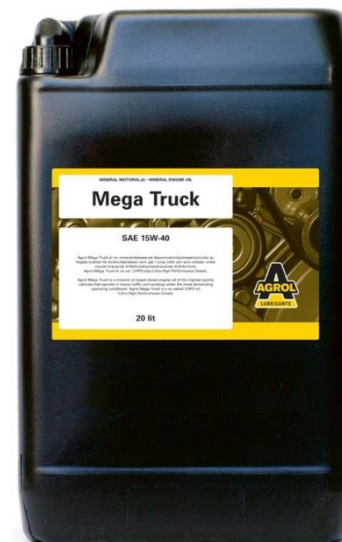

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Показатель	Единица измерения	Результат
Плотность при 15° C	кг/м ³	890
Температура вспышки	°C	210
Температура текучести	°C	-36
Вязкость:		
при 40° C	мм ² /с	105
при 100° C	мм ² /с	15
Индекс вязкости		135
Предельная температура прокачиваемости	°C	-25
Общее щелочное число (TBN)	мг KOH/г	10
Зольность сульфатная	%	1,4

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

SAE	15W-40
API	CI-4, SL
ACEA	E7, E5, E3, B4, B3, A3
Global	DHD-1
MB	228.3
Volvo	VDS-3
MAN	M3275
Cummins	20071/72/76/77/78
Caterpillar	ECF1/ECF2
RenaultVI	RLD/RLD2
ZF TE-ML	04C/07C
MTU	Тип 2
Mack	EO-M Plus
(Allison)	C4)
Превосходит требования DAF, IVECO, Scania	