



Tuotenro	Julk. päivä	Korvaa sivun
7720	2016-02-02	—


ATF Dexron III

KUVAUS

Mineraaliöljypohjainen vaihteistoöljy, joka on tarkoitettu automaattivaihteistoihin ja momentinmuuntimiin ajoneuvoissa sekä työkoneissa.

SUOSITUKSET

Suosittellaan kaikkiin automaattivaihteistoihin, joissa on vaatimuksena ATF-tyyppi A, Dexron II D, II E, III, Ford Mercon, Allison C-4 tai Caterpillar TO-2. Soveltuu myös momentinmuuntimiin, venemoottorien vaihteisiin, servo-ohjauksiin, iskunvaimentimiin sekä hydraulikkajärjestelmiin, joihin suositellaan ATF-öljyä.

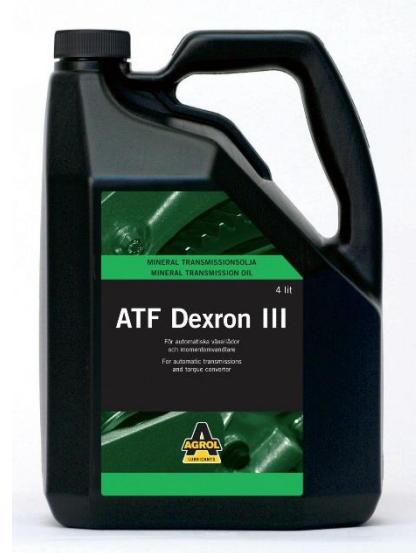

TEKNISET TIEDOT		
Analyysit	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C:ssa	kg/m ³	862
Leimahduspiste	°C	176
Alin juoksevuuslämpötila	°C	-48
Viskositeetti		
40 °C:ssa	mm ² /s	35,8
100 °C:ssa	mm ² /s	7,7
-40 °C:ssa	mPa·s	18 000
Viskositeetti-indeksi		200

SUOSITELLAAN

ATF	Dexron III F, G
ATF	Dexron IIE
Ford 14931004	Mercon
Allison	C-4
Voit Diva	G 607
MB	236.1, 236.5, 236.10, 236.11, 236.12
Caterpillar	TO-2
Volvo Transmission Oil 97341:009	
ZF	TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C