

Hydraul Syntet

BESKRIVELSE


Hydraul Syntet er en helsyntetisk hydraulikolie af højeste kvalitet beregnet til hydrauliksystemer i køretøjer samt anlægs-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Den kan også anvendes til stationær hydraulik inden for industrien.

EGENSKABER

Hydraul Syntet er baseret på syntetiske basisvæsker og helt nyudviklede additiver. Den unikke sammensætning giver produktet ekseptionelt høje ydelser i form af ekstra lang levetid og meget lav slitage på hydrauliksystemet. De syntetiske basisvæsker kombineret med et højt viskositetsindeks og stabil viskositet giver bedre egenskaber ved lave temperaturer og højere effektivitet end konventionelle olier. Disse specielle egenskaber resulterer i højere effektivitet og lavere brændstofforbrug. Produktet er askeløst og kompatibelt med miljøolierne Mendo G4 og Longlife.

ANBEFALINGER

Hydraul Syntet anbefales til alle typer hydrauliksystemer, hvor man ønsker ekstra lang levetid, lavt brændstofforbrug og reduceret vedligeholdelse. Produktet er specielt egnet til følsomme systemer med høje krav til flydeevne ved lave temperaturer. Produktet er egnet til systemer, hvor olier i viskositetsklasse 32 anbefales, og systemer, hvor olie i viskositetsklasse 46 anbefales.

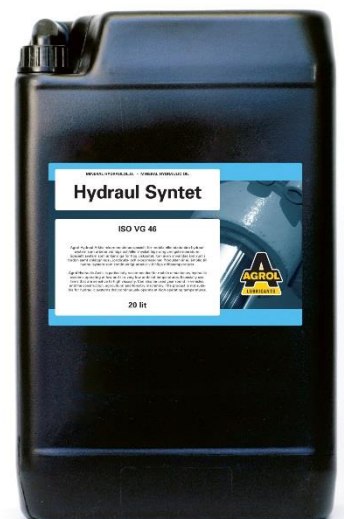

TEKNISKE DATA		
Analyse	Enhed	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	850
Flammepunkt	°C	195
Laveste flydetemperatur	°C	-51
Viskositet ved		
40 °C	mm ² /s	33
100 °C	mm ² /s	7,6
-30 °C	mPa·s	2 600
Viskositetsindeks		210
Cetop filterfaktor		104
Anbefalet temperaturområde	°C	-35...+100
TOST	h	>4 000

ANBEFALES TIL

SS 15 54 34	AV 32 og 46
DIN	51524 HVLP
SMR	SHS 32 og 46
Vickers	35VQ-25
ISO VG 32	