


Hydraul Syntet

ОПИСАНИЕ

Hydraul Syntet — высококачественное гидравлическое масло на синтетической основе, предназначенное для гидравлических систем транспортных средств, строительной, земле- и лесообрабатывающей техники. Продукт может также использоваться в гидравлических системах промышленного оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Hydraul Syntet рекомендуется для всех типов гидравлических систем где требуются экстремально долгий срок службы масла, низкий расход топлива и минимальное техническое обслуживание.

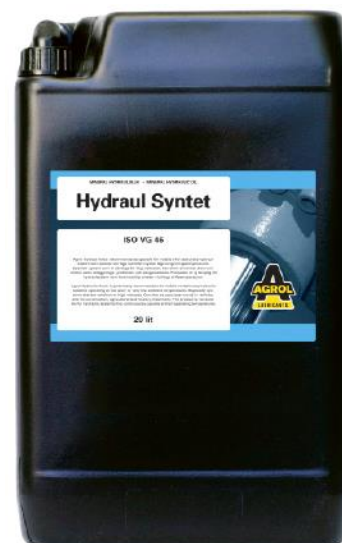

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Показатель | Единица измерения | Результат |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Плотность при 15° С | кг/м ³ | 850 |
| Температура вспышки | °С | 195 |
| Температура текучести | °С | -51 |
| Вязкость: | | |
| при 40° С | мм ² /с | 33 |
| при 100° С | мм ² /с | 7,6 |
| при -30 С | мПа·с | 2 600 |
| Индекс вязкости | | 210 |
| Коэффициент фильтрации согласно Setop | | 104 |
| Рекомендуемый диапазон температур | °С | от -35 до +100 |
| Тест TOST | часы | >4000 |

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

SS 15 54 34 AV 32 и 46
 DIN 51524 HVL P
 SMR SHS 32 и 46
 Vickers 35VQ-25
 ISO VG 32