



Tuotenumero	Julk. päivä	Korvaa sivun
7825	2016-02-02	—


# Hybran Syntet

## KUVAUS

Täyssynteettinen vaihteisto- ja hydraulikkaöljy, ns. UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), joka on tarkoitettu manuaalivaihteille, Power Shift - ja portaattomille vaihdelaatikoille, hydrostaattisille vaihteistoille, vetopyörästöille, akseleille sekä hydraulikkajärjestelmille. Sopii erityisesti järjestelmiin, joissa on märkäjarrut. Toimii erittäin hyvin alhaisissa lämpötiloissa, erittäin pitkä käyttöikä sekä hyvät polttoainetta säästävät ominaisuudet. Viskositeetti -20 asteen lämpötilassa on alle kolmasosan perinteisten öljyjen viskositeetista. Hybran Syntet estää jarrujärjestelmien melua tehokkaasti sekä suojaa vaihteistoa kaikissa käyttöolosuhteissa.

## SUOSITUKSET

Suosittelaa vaihteistoöljyksi lähes kaikille maataloustraktoreille sekä akseliston öljyksi monille rakennuskoneille. Tuote soveltuu erittäin hyvin maatalouskoneiden portaattomiin vaihteistoihin, erityisesti alhaisissa lämpötiloissa. Tuotetta voidaan käyttää myös VG46-hydraulioöljynä.

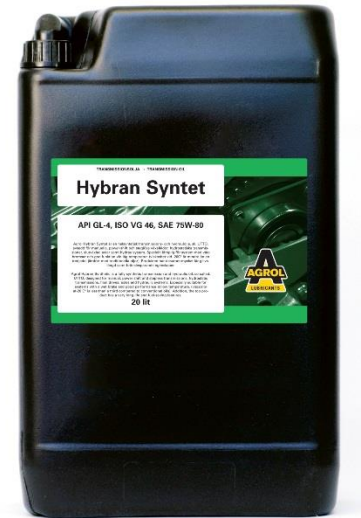

TEKNISET TIEDOT		
Analyysit	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C:ssa	kg/m <sup>3</sup>	864
Leimahduspiste	°C	190
Alin juoksevuuslämpötila	°C	-48
Viskositeetti		
40 °C:ssa	mm <sup>2</sup> /s	40
100 °C:ssa	mm <sup>2</sup> /s	8,0
-20 °C:ssa	mPa·s	1500
-40 °C:ssa	mPa·s	29 000
Viskositeetti-indeksi		180

## SUOSITELLAAN

API	GL-4
SMR	SHS 46
Valtra	
CASE IH	MS1206,1207, 1209,
MAT 3525	
MIL	MIL-L-2105
NH	410B
MF	1135, 1141, 1143, 1145
JD	J20C
FNH	201.00
Landini	
Fendt (ej Vario)	
Caterpillar	TO-2
Ford	M2C86C, M2C86D,
	M2C134D
SAME	
Volvo 973402	WB 101, 102