




ART.NO.	Utg. dato	Erstatter blad
7825	2015-12-21	—

# Hybran Syntet

## BESKRIVELSE

Hybran Syntet er en helsyntetisk transmisjons- og hydraulikkolje, så kalt UTTO, beregnet for manuelle power-shift og trinnløse girkasser, hydrostatisk transmisjoner, differensialaksler, aksler og hydraulikksystemer. Produktet er spesielt godt egnet til systemer med våte bremses. Er spesielt god ytelse ved lav temperatur, lang levetid og drivstoffbesparende egenskaper.

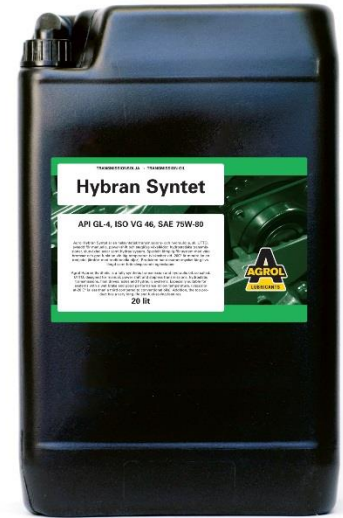

TEKNISKE DATA		
Analyse	Enhet	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	864
Flammepunkt	°C	190
Laveste flytetemperatur	°C	-48
Viskositet		
ved 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	40
ved 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8,0
ved -20 °C	mPa·s	1500
ved -40 °C	mPa·s	29 000
Viskositetsindeks		180

## ANBEFALES FOR

API	GL-4
SMR	SHS 46
Valtra	
CASE IH	MS1206, 1207, 1209, MAT 3525
MIL	MIL-L-2105
NH	410B
MF	1135, 1141, 1143, 1145
JD	J20C
FNH	201.00
Landini	
Fendt (ikke Vario)	
Caterpillar	TO-2
Ford	M2C86C, M2C86D, M2C134D
SAME	
Volvo 973402	WB 101, 102