



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7827	2018-11-01	2015-12-01

ATF Syntet 102

BESKRIVNING


ATF Syntet 102 är en syntetisk transmissionsolja för automatiska växellådor och momentomvandlare i fordon och arbetsmaskiner.

EGENSKAPER

ATF Syntet 102 har utmärkt kombination av syntetiska basoljor och additiv som motverkar slam och beläggningar på ytor. Produkten klarar höga belastningar utan att skjuvas ned. ATF Syntet 102 har högt viskositetsindex och är oxidationsstabil. Produkten klarar därför både höga och låga drifttemperaturer med långa bytesintervall.

REKOMMENDATIONER

ATF Syntet 102 rekommenderas till automatiska växellådor där en ATF olja enligt nedanstående specifikationer föreskrivs. Även lämplig i momentomvandlare, servostyrningar, stötdämpare och hydraulsystem där en ATF-olja rekommenderas.

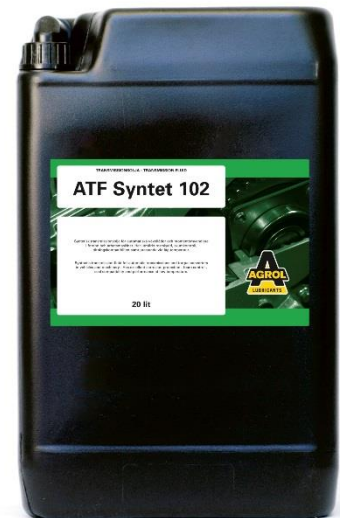

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	850
Flampunkt	°C	211
Lägst flyttemperatur	°C	-51
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	31,8
vid 100 °C	mm ² /s	6,3
Viskositetsindex		153

REKOMMENDERAS FÖR

Volvo 97342 (AT 102)
Allison TES-389
Voith H55.6335.xx
Aisin Warner JWS 3309 & 3324
JASO M315 Type 1-A
Toyota Type T-IV