



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7828 (10W-30)	2017-06-26	2015-11-04

Evo Syntet

BESKRIVNING


Evo Syntet 10W-30 är en dieselmotorolja av högsta kvalitet för fordon som går i tung trafik och som arbetar under krävande driftförhållanden. Evo Syntet är speciellt utvecklad för fordon med moderna avgasreningssystem. Evo Syntet är en delsyntetolja.

EGENSKAPER

Evo Syntet är baserad på högkvalitativa paraffinbasoljor vars naturliga egenskaper är högt viskositetsindex, hög oxidationstabilitet och mycket god smörjförmåga. Evo Syntet innehåller noggrant utvalda tillsatsmedel som håller motorn ren, minimerar slitage och förhindrar korrosion. Produkten har låg askhalt och låga halter av svavel och fosfor vilket ökar livslängden på katalysatorer och partikelfilter

REKOMMENDATIONER

Evo Syntet rekommenderas till alla tyngre fordon med överladdade dieselmotorer som arbetar under hårda betingelser och/eller går med förlängda oljebytesintervall. Oljan uppfyller kraven för EURO 5-och 6-motorer och steg IIIB & IV för arbetsmaskiner. Den kan även användas till vissa personbilar, bensin eller diesel.

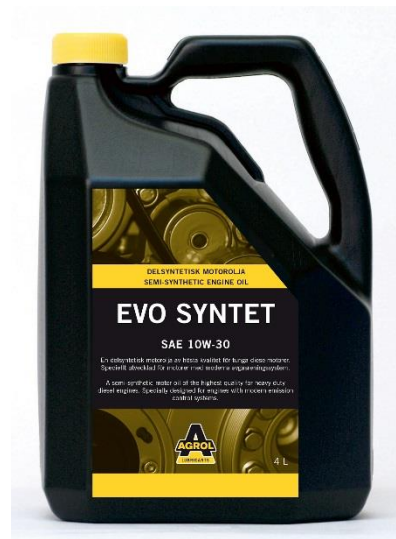

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	10W-30
Densitet vid 15° C	kg/m ³	870
Flampunkt	°C	237
Lägsta flyttemperatur	°C	-42
Viskositet:		
vid 40° C	mm ² /s	82
vid 100° C	mm ² /s	12
Viskositetsindex		141
Askhalt	vikt %	0,98
Bastal (TBN)	mg KOH/g	7,6

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W-30
Renault	RLD-3
Caterpillar	ECF-3,-2
API	CJ-4, SM
MB	228.31
MTU	Typ 2.1
ACEA	E9
MAN	M3275, M3575
Mack	—
Volvo	VDS-4
Cummins	CES 20081
Deutz	DQC III-10LA
JASO	DH-2