



ART.NO.	Utg. dato	Erstatter blad
7720	2015-12-30	—

# ATF Dexron III

## BESKRIVELSE


ATF Dexron III er en transmisjonsolje for automatiske girkasser, momentomformere i kjøretøyer og arbeidsmaskiner.

## BESKRIVELSE

ATF Dexron III har ekstremt gode lavtemperaturegenskaper, noe som bl.a. kreves for elektronisk styrt automatgirkasser. ATF Dexron III har svært gode høytemperaturegenskaper noe som gjør den oksidasjonsstabil, og ekstra gode smørende egenskaper som gir girkassene lang levetid.

## ANBEFALINGER

ATF Dexron III anbefales for alle automatiske girkasser der ATF type A, Dexron II D, II E, III, Ford Mearcon, Allison C-4 eller Caterpillar TO-2 foreskrives. Passer også i momentomformere, båtmotordrev, servostyringer, støtdempere, samt hydraulikksystemer der en ATF-olje anbefales.

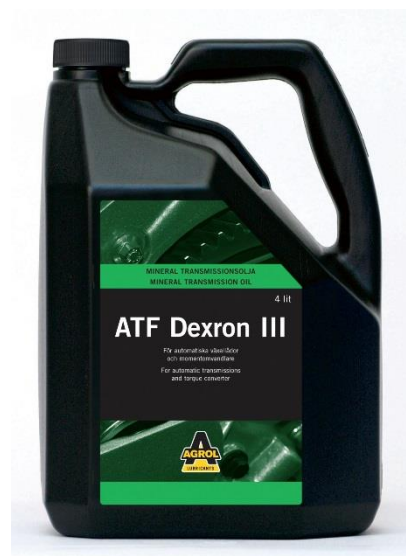

TEKNISKE DATA		
Analyse	Enhet	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	862
Flammepunkt	°C	176
Laveste flytetemperatur	°C	-48
Viskositet		
ved 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	35,8
ved 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,7
ved -40 °C	mPa·s	18 000
Viskositetsindeks		200

## ANBEFALES FOR

ATF	Dexron III F, G
ATF	Dexron IIE
Ford 14931004	Mercon
Allison	C-4
Voit Diva	G 607
MB	236.1, 236.5, 236.10, 236.11, 236.12
Caterpillar	TO-2
Volvo Transmission Oil 97341:009	
ZF	TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C