



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7715	2015-11-05	2014-01-15

# Variotrans

## BESKRIVNING


Variotrans är en delsyntetisk transmissionsolja (STOU) speciellt utvecklad för traktorer med steglös transmission. Den kan med fördel även användas till traditionella traktortransmissioner, även med power-shift och våta bromsar. Den speciella sammansättningen gör att produkten även kan användas som kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja till många traktorer. Variotrans är en högkvalitativ universalolja med ett mycket brett användningsområde vilket ger uppenbara rationaliseringsfördelar.

## EGENSKAPER

Variotrans är baserad på en blandning av syntetiska basoljor och paraffinbasoljor. Detta i kombination med mycket speciella tillsatsmedel gör produkten lämplig att använda inom ett brett temperaturintervall och ger dessutom rätt friktion i våta bromsar och kopplingslameller. Produkten har lång livslängd och skyddar effektivt såväl transmission som hydraulsystem mot slitage.

## REKOMMENDATIONER

Variotrans rekommenderas som transmissionsolja till nästan alla traktorer, speciellt de med steglös transmission. Produkten kan även användas till andra transmissioner där en transmissionsolja GL-4 är föreskrivet eller som hydraulolja i mobila system med hänsyn taget till viskositeten ISO-VG 100.

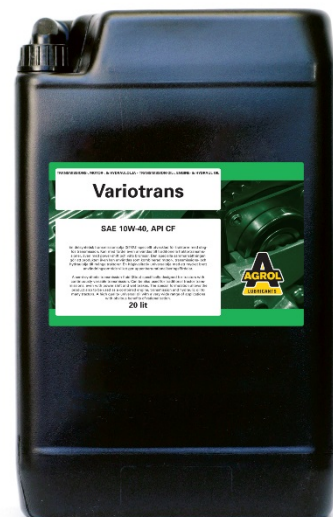

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	874
Flampunkt	°C	194
Lägsta flytttemperatur	°C	-36
Viskositet:		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	94
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,7
Viskositetsindex		147
Pumpbarhetsgräns	°C	-30

## REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W-40
API	CF, SF, GL-4
ZF	TE-ML 06B,07B
NH	410B
CAT	TO-2
FNHM2C-41B/121D/159B/C, 134D	
MF	1127/1139/1141/1144/1145
CNH	MAT 3525
JD	J27, 20C
CASE	1118/1207, 1209
JCB Fastrac CVT	
Allison	C-4
ISO-VG	100
DIN	51524

