



Prod.nr.	Udgivelsesdato	Erstatter blad
7602	2015-12-01	2013-01-01

# Avfettning Classic

## BESKRIVELSE

Avfettning Classic er et traditionelt sammensat koldaffedtningsmiddel til affedtning, fjernelse af salt og rengøring af kraftigt tilsmudsede dele.

Produktet erstatter Avfettning X.


## EGENSKABER

Avfettning Classic er et terpentinbaseret rengøringsmiddel til kraftigt tilsmudsede dele. Løser og fjerner effektivt asfaltstænk, vejsalt, smørefedt og olie. Avfettning Classic indeholder tensider, som medvirker til effektiv fjernelse af forurening, hvor afskylning sker med vand.

## ANBEFALINGER

Avfettning Classic anbefales til affedtning af køretøjer, motorer, maskindele, værkstedsgulve, smøregreve m.m. Påføres ved pensling, neddykning eller påsprøjtning ved lavt tryk – vent nogle minutter og skyl derefter med vand.

**Bemærk!** Ved anvendelse indendørs skal der sørges for god udluftning. Produktet kan beskadige ny- og udbedringslakerede flader. Må ikke sprøjtes på varme flader!

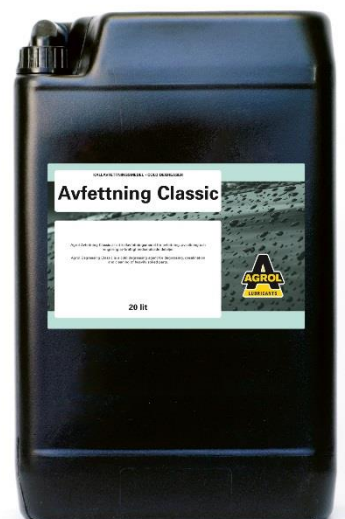

TEKNISKE DATA		
Analyse	Enhed	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	785
Farve		ufarvet – svagt gul
Aromaindhold	vol%	5
Flammepunkt	°C	61
Destillation		
IBP	°C	185
50 % overdestillation	°C	200
Tørpunkt	°C	220
Mineralolieindhold		60
Kobberkorrosion	mg/lit	1

## ANBEFALES TIL

Selvseparerende iht. IVL's metode