



Номер продукта	Дата введения документа	Взамен документа
7720	2015-08-28	2014-09-16


# ATF Dexron III

## ОПИСАНИЕ

ATF Dexron III — трансмиссионное масло, предназначенное для автоматических коробок передач и преобразователей крутящего момента транспортных средств и тяжелой техники.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

ATF Dexron III рекомендуется для всех типов автоматических коробок передач, где предписано использование смазочного средства согласно ATF тип А, Dexron II D, II E, III, Ford Mercon, Allison C-4 или Caterpillar TO-2. Также применимо в преобразователях крутящего момента, поворотных-откидных колонках, усилителях руля, амортизаторах, а также гидравлических системах, где рекомендовано использование ATF-масла.

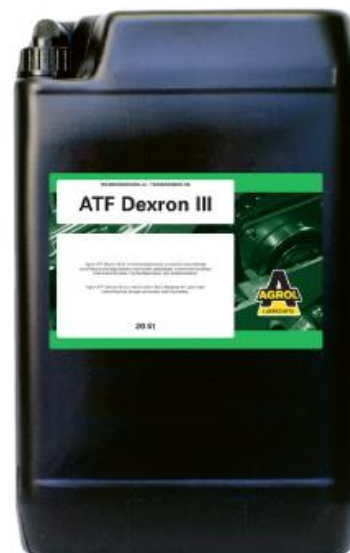

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Показатель	Единица измерения	Результат
Плотность при 15° С	кг/м <sup>3</sup>	862
Температура вспышки	°С	176
Температура текучести	°С	-48
Вязкость:		
при 40° С	мм <sup>2</sup> /с	36
при 100° С	мм <sup>2</sup> /с	7,7
при -40° С	мПа·с	18 000
Индекс вязкости		200

## РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

ATF	Dexron III F, G
ATF	Dexron III E
Ford 14931004	Mercon
Allison	C-4
Voit Diva	G 607
MB	236.1, 236.5, 236.10, 236.11, 236.12
Caterpillar	TO-2
Volvo	97341-009
ZF TE-ML	02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C