



Артикул	Дата введения док.	Взамен док.
7825	2015-12-16	2015-09-15


Hybran Syntet

ОПИСАНИЕ

Hybran Syntet – синтетическое трансмиссионно-гидравлическое масло класса УТТО (Universal Tractor Transmission Oil), предназначенное для ручных, бесступенчатых, а также типа Power Shift коробок передач, гидростатических передач, конечных передач, мостов, а также гидравлических систем. Ориентировано для применения в системах с тормозами «мокрого» типа. Hybran Syntet обладает хорошими характеристиками при низкой температуре, так вязкость при -20°C на треть ниже по сравнению с традиционными маслами. Имеет длительный срок службы, а также экономит топливо. Hybran Syntet эффективно препятствует возникновению шума в тормозной системе и защищает трансмиссии во всех условиях эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Hybran Syntet рекомендуется в качестве трансмиссионного масла для большинства сельскохозяйственных тракторов и как масло для мостов для многих строительных машин. Хороший эффект достигается при использовании в бесступенчатых передачах сельскохозяйственных машин, особенно при низких температурах. Масло может успешно использоваться как гидравлическая жидкость VG46. Превосходит требования Volvo WB 102.

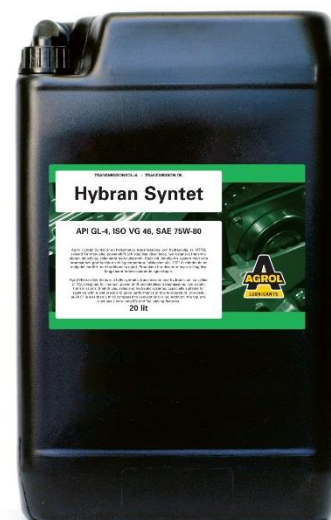

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		
Показатель	Единица измерения	Результат
Плотность при 15°C	кг/м ³	864
Температура вспышки	$^{\circ}\text{C}$	190
Температура текучести	$^{\circ}\text{C}$	-48
Вязкость		
при 40°C	мм ² /с	40
при 100°C	мм ² /с	8,0
при -20°C	мПа·с	1 500
при -40°C	мПа·с	29 000
Индекс вязкости		180

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

API GL-4
SMR SHS 46
Valtra
CASE IHMS1206, 1207,
1209, MAT 3525
MIL MIL-L-2105
NH 410B
MF 1135, 1141, 1143, 1145
JD J20C
FNH 201.00
Landini
Fendt (не Vario)
Caterpillar TO-2
Ford M2C86C, M2C86D,
M2C134D
SAME
Volvo 973402 WB 101, 102